



KOSIARKI DYSKOWE



SIPMA KD 2510 KOS
SIPMA KD 2910 KOS

SIPMA KD 2515 KOS
SIPMA KD 2915 KOS


KOSIARKI DISKOWE

Dolnonapędowa konstrukcja kosiarek zapewnia równomierne rozłożenie materiału na całej szerokości pokosu, co gwarantuje równomierne przesychanie skoszonej trawy oraz umożliwia bezpośredni zbiór prasą zwijającą (eliminując przetrząsanie i zgrabianie).

Kosiarki dyskowe tylne serii KOS są najnowszymi propozycjami kosiarek z zawieszeniem centralnym lub z zawieszeniem bocznym, które SIPMA wprowadziła do swojej oferty. Kosiarki dyskowe KOS tworzą grupę kosiarek o nowoczesnej konstrukcji, solidnych ramach i sprawdzonej funkcjonalności. Kosiarki dyskowe dolnonapędowe są stosowane do koszenia wszelkich upraw zielonych przeznaczonych do bezpośredniego skarmiania, na siano lub do zakiszania.



KOSIARKI DISKOWE TYLNE Z ZAWIESZENIEM BOCZNYM SIPMA KD 2510 KOS - SIPMA KD 2910 KOS

 SZEROKOŚĆ KOSZENIA 2,40 m / 2,85 m



Spawana rama z profili giętych i blaszanych

przy niewielkiej masie, gwarantuje dużą wytrzymałość, umożliwia łatwe zawieszenie kosiarki na TUZ ciągnika, zapewniając przy tym duży komfort pracy oraz wysoką jej efektywność.

Boczne zawieszenie listwy tnącej,

pomimo prostej konstrukcji, gwarantuje kopiowanie terenu oraz równomierny nacisk listwy tnącej na podłoże.

Wał przegubowo-teleskopowy SIPMA wyposażony w sprzęgło jednokierunkowe

zapewnia płynne zatrzymanie elementów wirujących maszyny i zabezpiecza napędy dysków przed uszkodzeniem.

Bezpiecznik sprężynowy 1

pozwala na odchylenie listwy tnącej do tyłu w razie najechania na przeszkodę, chroniąc podzespoły maszyny przed uszkodzeniem.

Odkładnice zamontowane za listwą tnącą kosiarki

umożliwiają regulację szerokości pokosu i dostosowanie go do urządzeń stosowanych w następnym etapie zbioru.

System szybkiej wymiany noży 2

zapewnia ciągłość pracy i jej dużą wydajność.

Otwierane osłony - przednia i tylna

ułatwiają obsługę maszyny.

Konstrukcja kosiarek

umożliwia ich transport w pozycji pionowej z boku ciągnika.

Sprężynowy układ odciążający 3

z możliwością regulacji zapewnia optymalny nacisk listwy tnącej na podłoże.

Duży zakres pochylenia listwy tnącej


(od -12° do +24°) umożliwia pracę na nierównych i górzystych terenach.

Siłownik hydrauliczny kosiarki 4

umożliwia podnoszenie jej do pozycji transportowej i na nawrotach.

Regulacja wysokości koszenia

za pomocą cięgła górnego trzypunktowego układu zawieszenia ciągnika umożliwia ustawienie właściwej wysokości koszenia.

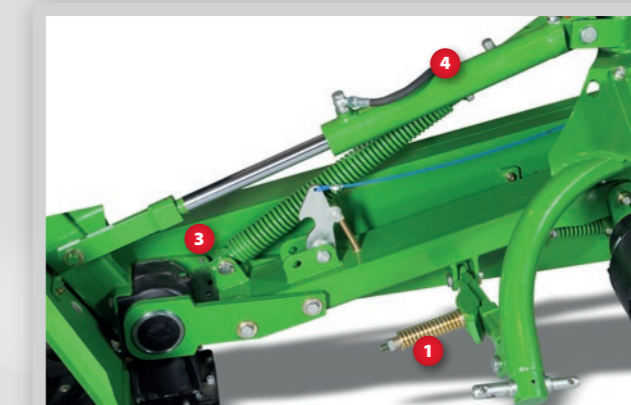

KOSIARKI DYSKOWE TYLNE Z ZAWIESZENIEM CENTRALNYM SIPMA KD 2515 KOS ▪ SIPMA KD 2915 KOS

← → SZEROKOŚĆ KOSZENIA 2,40 m / 2,85 m



Spawana rama z profili giętych i blaszanych

przy niewielkiej masie własnej, gwarantuje dużą wytrzymałość, umożliwia łatwe zawieszenie kosiarki na TUZ ciągnika, zapewniając przy tym duży komfort pracy oraz wysoką jej efektywność.

Centralne zawieszenie listwy tnącej

gwarantuje doskonale kopiowanie terenu oraz równomierny nacisk, który zapewnia równą wysokość koszenia na całej szerokości listwy tnącej.

Wał przegubowo-teleskopowy SIPMA wyposażony w sprzęgło cierne jednokierunkowe

zapewnia płynne zatrzymanie elementów wirujących maszyny i zabezpiecza napędy dysków przed uszkodzeniem.

Hydrauliczne zabezpieczenie przeciwnajzdrowe

pozwała na odchylenie listwy tnącej do tyłu oraz jednoczesne uniesienie do góry w razie najechania na przeszkodę, chroniąc podzespoły maszyny przed uszkodzeniem.

Odkładnice zamontowane za listwą tnącą kosiarki

umożliwiają regulację szerokości pokosu i dostosowanie go do urządzeń stosowanych w następnym etapie zbioru.

System szybkiej wymiany noży w wyposażeniu standardowym

zapewnia ciągłość pracy i jej dużą wydajność.

Otwierane osłony - przednia i boczna

ułatwiają obsługę maszyny.

Konstrukcja kosiarek umożliwia ich transport w trzech pozycjach:

- pionowo z boku ciągnika,
- pionowo z tyłu ciągnika,
- poziomo z tyłu ciągnika.

Sprężynowy układ odciążający

z możliwością regulacji zapewnia optymalny nacisk listwy tnącej na podłoże.

Duży zakres pochylenia listwy tnącej

(od -12° do +24°) umożliwia pracę na nierównych i górzystych terenach.

Siłownik hydrauliczny kosiarki

umożliwia podnoszenie jej do pozycji transportowej i na nawrotach.

Regulacja wysokości koszenia

za pomocą cięgła górnego trzypunktowego układu zawieszenia ciągnika umożliwia ustawienie właściwej wysokości koszenia.



MODEL		KD 2510 KOS	KD 2910 KOS	KD 2515 KOS	KD 2915 KOS
Szerokość koszenia	m	2,40	2,85	2,40	2,85
Wysokość koszenia					
minimalna	mm	43	43	43	43
maksymalna	mm	73	73	73	73
Liczba dysków	szt.	6	7	6	7
Liczba noży ścinających	szt.	12	14	12	14
Obroty WOM	obr./min	540	540	540	540
Prędkość obrotowa dysków	obr./min	2980	2980	3180	3180
Maksymalna prędkość	km/h	≤15	≤15	≤15	≤15
Wydajność robocza	ha/h	≤2,5	≤2,9	≤2,5	≤2,9
Zapotrzebowanie mocy	kW (KM)	45 (61)	65 (88)	45 (61)	65 (88)
Wyposażenie					
wał przegubowo-teleskopowy		●	●	●	●
Wymiary w pozycji roboczej					
długość	mm	4070	4490	4340	4760
szerokość	mm	1630	1630	1310	1310
wysokość	mm	970	970	1430	1430
Masa	kg	500	520	670	710

● – standard, ○ – wyposażenie dodatkowe, x – niedostępne

Gwarantujemy szybki dostęp do oryginalnych części zamiennych w Sklepie internetowym SIPMA oraz Skleпах firmowych SIPMA.

Części zamienne są dostępne także u Partnerów Handlowych SIPMA. Stosowanie oryginalnych części zamiennych producenta zapewnia bezpieczną i prawidłową pracę maszyny oraz długi okres jej użytkowania.

SIPMA to profesjonalny producent całej gamy wałów przegubowo-teleskopowych.

W zależności od potrzeb wały przegubowo-teleskopowe wyposażamy w sprzęgła jednokierunkowe lub sprzęgła bezpieczeństwa: cierne, cierne jednokierunkowe, przeciążeniowe o promieniowym działaniu zabieraków i z kolkiem ścinanym.



PRODUKTY OBJĘTE SPRZEDAŻĄ W SYSTEMIE
FINANSOWANIE SIPMA



2 LATA
gwarancji DWULETNIĄ GWARANCJĄ

SIPMA

SIPMA S.A., ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, Polska
tel. (+48) 81 44 14 400, www.sipma.pl

Miejsce na dane Partnera Handlowego

Szczegółowe informacje nt. produktów uzyskają Państwo w SIPMA S.A. oraz u Partnerów Handlowych SIPMA. Zapraszamy do kontaktu. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowana w celach informacyjnych. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

