



ROZRZUTNIKI OBORNIKA




SIPMA RO 1200 TORNADO
SIPMA RO 600 ZEFIR

SIPMA RO 800 TAJFUN
SIPMA RO 1000 TAJFUN

ROZRZUTNIK OBORNIKA SIPMA RO 1200 TORNADO

Rozrzutnik obornika SIPMA RO 1200 TORNADO przeznaczony jest do rozrzucania obornika, torfu i kompostu.



Dwubębnowy, pionowy adapter ślimakowy 1
z nożami tnącymi zapewnia wysokie rozdrobnienie, duży zasięg i równomierność rozrzutu.

Dodatkowa przystawka (wyposażenie dodatkowe)
montowana w miejsce adaptera ślimakowego umożliwia rozrzucanie wapna i pomiotu kurzego.

Hydraulicznie otwierana zasuwa tylna
zamykająca skrzynię ładunkową zapobiega wypadaniu zawartości podczas transportu.

Resorowane podwozie 2
typu tandem zapewnia duży komfort pracy.

Podwójny przenośnik podłogowy
napędzany hydraulicznie zapewnia bezstopniowe regulowanie ilości rozrzuconego materiału.

Skrzynia ładunkowa
o pojemności 12 m³ gwarantuje dużą wydajność i dodatkowo umożliwia stosowanie jako przyczepy objętościowej do przewozu płodów rolnych.




MODEL		RO 1200 TORNADO
Ładowność nominalna	t	12
Pojemność ładunkowa	m ³	12
Szerokość rozrzutu	m	18
Dawka rozrzuconego materiału	kg/sek.	5 - 60
Liczba bębnow rozrzucających	szt.	2
Zawieszenie		tandem
Ogumienie		400 / 70 R 22,5
Maksymalna prędkość	km/h	25
Zapotrzebowanie mocy	kW (KM)	80 (108)
Wyposażenie		
wał przegubowo-teleskopowy		●
wał przegubowo-teleskopowy szerokokątny		○
instalacja hamulcowa 1-przewodowa		●
instalacja hamulcowa 2-przewodowa		○
hamulec ręczny		●
hydraulicznie otwierana zasuwa tylna		●
hydrauliczny rewers podłogi		●
oświetlenie (instalacja elektryczna)		●
drabinka i stopnie burtowe		●
szerokie ogumienie 500 / 45 R 22,5		○
Wymiary		
długość	mm	7100
szerokość	mm	2300
wysokość	mm	3100
wysokość załadunkowa	mm	2720
Masa	kg	4850

● – standard, ○ – wyposażenie dodatkowe, × – niedostępne

ROZRZUTNIKI OBORNIKA

SIPMA RO 600 ZEFIR

Rozrzutniki obornika SIPMA RO 600 ZEFIR przeznaczone są do rozrzucania obornika, kompostu i torfu. Mogą być również stosowane do transportu płodów rolnych. Współpracują z ciągnikami wyposażonymi w dolny zaczep transportowy typu „hitch” i są w pełni przystosowane do transportu po drogach publicznych.



Hydraulicznie otwierana zasuwa tylna 3

zamykająca skrzynię ładunkową zapobiega wypadaniu zawartości podczas transportu.

Drewniana listwa 4

zabezpiecza burty przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas prac załadunkowych.

Uniwersalny adapter 5

umożliwia rozrzut obornika, torfu lub kompostu.

Dwubębnowy, pionowy adapter ślimakowy 5

z nożami tnącymi zapewnia wysokie rozdrobnienie rozrzuconego materiału oraz duży zasięg i równomierność rozrzutu.

Noże adaptera ze stali HARDOX 6

zapewniają trwałość konstrukcji i niezawodność w eksploatacji.



Podwójny przenośnik podłogowy 7

napędzany hydraulicznie zapewnia bezstopniowe regulowanie ilości rozrzuconego materiału.

Ośłona tylna adaptera (wyposażenie dodatkowe) 8

wymagana podczas poruszania się rozrzutnikiem po drogach publicznych.



Zastosowane ogumienie 9

gwarantuje małe opory toczenia i naciski na podłoże, umożliwia łatwiejszą pracę i przemieszczanie w wilgotnym terenie. Samooczyszczający się profil opon zapewnia wygodną eksploatację rozrzutnika.

Sprzęgło przeciążeniowe

zabezpiecza napęd w przypadku ewentualnych zapchań.



MODEL		RO 600 ZEFIR
Ładowność nominalna	t	6
Pojemność ładunkowa	m³	7,9
Szerokość rozrzutu	m	10
Dawka rozrzuconego materiału	kg/sek.	5 - 60
Liczba bębnow rozrzucających	szt.	2
Zawieszenie		szttywne
Ogumienie		18,4 - 34"
Maksymalna prędkość	km/h	25
Zapotrzebowanie mocy	kW (KM)	55 (75)
Wyposażenie		
wał przegubowo-teleskopowy		●
instalacja hamulcowa 1-przewodowa		●
instalacja hamulcowa 2-przewodowa		○
hamulec ręczny		●
hydraulicznie otwierana zasuwa tylna		●
hydrauliczny rewers podłogi		●
oświetlenie (instalacja elektryczna)		●
drabinka i stopnie burtowe		●
drewniane obicie burt		●
ośłona tylna adaptera		○
Wymiary		
długość	mm	6800
szerokość	mm	2760
wysokość	mm	2990
wysokość załadunkowa	mm	2640
Masa	kg	3900

● – standard, ○ – wyposażenie dodatkowe, x – niedostępne

ROZRZUTNIKI OBORNIKA

SIPMA RO 800 TAJFUN

NOWY
PRODUKT

SIPMA RO 1000 TAJFUN

NOWY
PRODUKT

Rozrzutniki obornika SIPMA RO 800 TAJFUN i SIPMA RO 1000 TAJFUN przeznaczone są do rozrzucania obornika, kompostu, torfu, pomiotu kurzego i wapna. Mogą być również stosowane do transportu płodów rolnych po zdemontowaniu adaptera. Współpracują z ciągnikami wyposażonymi w dolny zaczep transportowy typu „hitch” i są w pełni przystosowane do transportu po drogach publicznych.



Uniwersalny pionowy adapter

wyposażony w talerze dolne umożliwia rozrzut obornika, torfu, kompostu, pomiotu kurzego i wapna.

Sterowanie elektryczne (wyposażenie dodatkowe)

zapewnia wygodne sterowanie maszyną z kabiny ciągnika.

Niska wysokość załadunkowa

ułatwia komfortową pracę.

Dwubębnowy, pionowy adapter ślimakowy

z nożami tnącymi zapewnia wysokie rozdrobnienie rozrzuconego materiału oraz duży zasięg i równomierność rozrzutu.

Noże adaptera ze stali HARDOX

zapewniają trwałość konstrukcji i niezawodność w eksploatacji.

Hydraulicznie otwierana zasuwa tylna

zamykająca skrzynię ładunkową zapobiega wypadaniu zawartości podczas transportu.

Drewniane nadstawki ochronne

zabezpieczają burty przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas prac załadunkowych.



Podwójny przenośnik podłogowy

z automatycznym naciąganiem, napędzany hydraulicznie, zapewnia bezstopniowe regulowanie ilości rozrzuconego materiału.

Resorowany dyszel (wyposażenie dodatkowe)



wyposażony we wzdłużne pióra resorów zapewnia duży komfort użytkowania.

Zastosowane ogumienie

gwarantuje małe opory toczenia i naciski na podłoże, umożliwia łatwiejszą pracę i przemieszczanie w wilgotnym terenie. Samooczyszczający się profil opon zapewnia wygodną eksploatację rozrzutnika.

Sprzęgło przeciążeniowe

zabezpiecza napęd w przypadku ewentualnych zapchań.

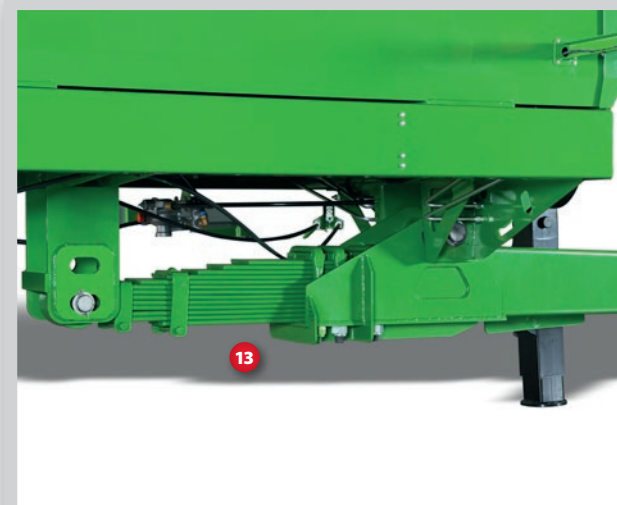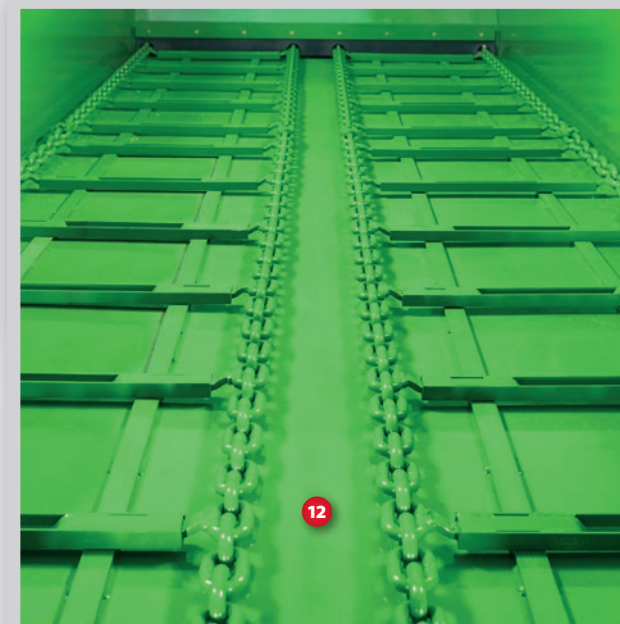

Ośłona tylna adaptera (wyposażenie dodatkowe)

wymagana podczas poruszania się rozrzutnikiem po drogach publicznych.

Deflektory (wyposażenie dodatkowe)

zapewniają osłonę adaptera podczas transportu oraz regulują szerokość rozrzutu podczas pracy.

MODEL		RO 800 TAJFUN	RO 1000 TAJFUN
Ładowność nominalna	t	8	10
Pojemność ładunkowa	m ³	9	11
Pas rozrzutu	m	5-12	5-12
Dawka rozrzuconego materiału	kg/s	5 - 60	5 - 60
Liczba bębnow rozrzucających	szt.	2	2
Zawieszenie		sztynne	sztynne
Maksymalna prędkość	km/h	25	25
Zapotrzebowanie mocy	kW (KM)	65 (88)	75 (102)
Wyposażenie			
wał przegubowo-teleskopowy		●	●
sterowanie ręczne		●	●
sterowanie elektryczne		○	○
dyszel sztywny		●	●
dyszel resorowany		○	○
instalacja hamulcowa 1-przewodowa		●	●
instalacja hamulcowa 2-przewodowa		○	○
hamulec ręczny		●	●
hydraulicznie otwierana zasuwa tylna		●	●
hydrauliczny rewers podłogi		●	●
oświetlenie (instalacja elektryczna)		●	●
drabinka inspekcyjna		●	●
drewniane nadstawki ochronne		●	●
osłona tylna adaptera		○	○
deflektory		○	○
ogumienie 18,4 – 34 16PR		○	X
ogumienie 18,4 R38		X	○
ogumienie 23,1-26 18PR		●	●
ślizzniki		●	●
Wymiary			
długość	mm	7680	8330
szerokość	mm	2520	2520
wysokość	mm	2970	3090
wysokość załadunkowa	mm	2310	2500
Masa	kg	4560	4680

● – standard, ○ – wyposażenie dodatkowe, x – niedostępne



DWULETNI GWARANCJA



PRODUKTY OBJĘTE SPRZEDAŻĄ W SYSTEMIE
FINANSOWANIE SIPMA



SIPMA S.A., ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, Polska
tel. (+48) 81 44 14 400, www.sipma.pl

Miejsce na dane Partnera Handlowego

Szczegółowe informacje nt. produktów uzyskają Państwo w SIPMA S.A. oraz u Partnerów Handlowych SIPMA. Zapraszamy do kontaktu.
Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowana w celach informacyjnych.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

