



KOSIARKI DYSKOWE



SIPMA KD 2620 SPRINT
SIPMA KD 3020 SPRINT

SIPMA KD 3025 SPRINT
SIPMA KDC 3055 SPRINT

KOSIARKI DYSKOWE


Kosiarki dyskowe SIPMA z zawieszeniem bocznym i centralnym, to kosiarki o nowoczesnej konstrukcji, solidnych ramach i sprawdzonej funkcjonalności. Kosiarki dyskowe dolnonapędowe są stosowane do koszenia wszelkich upraw zielonych przeznaczonych do bezpośredniego skarmiania, na siano lub do zakiszania.

Dolnonapędowa konstrukcja kosiarek zapewnia równomierne rozłożenie materiału na całej szerokości pokosu, co gwarantuje równomierne przesychanie skoszonej trawy oraz umożliwia bezpośredni zbiór prasą zwijającą (eliminując przetrząsanie i zgrabianie).



KOSIARKI DYSKOWE TYLNE Z ZAWIESZENIEM BOCZNYM SIPMA KD 2620 SPRINT - SIPMA KD 3020 SPRINT

NOWY
PRODUKT



→ ZAWIESZENIE BOCZNE

SZEROKOŚĆ ROBOCZA 2,6 m / 3,0 m



Spawana rama z profili zamkniętych i giętych z blachy

przy niewielkiej masie, gwarantuje dużą wytrzymałość, umożliwia łatwe zawieszenie kosiarki na TUZ ciągnika, zapewniając przy tym duży komfort pracy oraz wysoką jej efektywność.

Boczne zawieszenie listwy tnącej

pomimo prostej konstrukcji, gwarantuje kopiowanie terenu oraz równomierny nacisk listwy tnącej na podłoże.

Nowoczesna listwa tnąca SIPMA 1

z systemem szybkiej wymiany noży w wyposażeniu standardowym, pozwalającym na skrócenie czasu obsługi do minimum. Charakteryzuje się ona dużą wytrzymałością, wzmocnioną konstrukcją płóz i dysków tnących, oraz demontowanymi przeciwnożami. Dzięki zastosowaniu szerszej listwy tnącej uzyskano zmniejszenie nacisków jednostkowych na podłoże. Zwiększona średnica robocza dysków pozwala na zmniejszenie ich prędkości obrotowej co skutkuje zwiększeniem trwałości łożysk i kół zębatych listwy.

Hartowane noże tnące o długości 112 mm z możliwością ich szybkiej wymiany za pomocą specjalnego klucza


Hartowane trzpienie noża zapewniające długą żywotność

Obrót noża 360°

Demontowalne przeciwnoże

Blokada noży wykonana z wysokiej jakości stali wytrzymałej na ścieranie

Koła zębate o grubości 25 mm zapewniają precyzyjne przekazanie mocy i cichą pracę

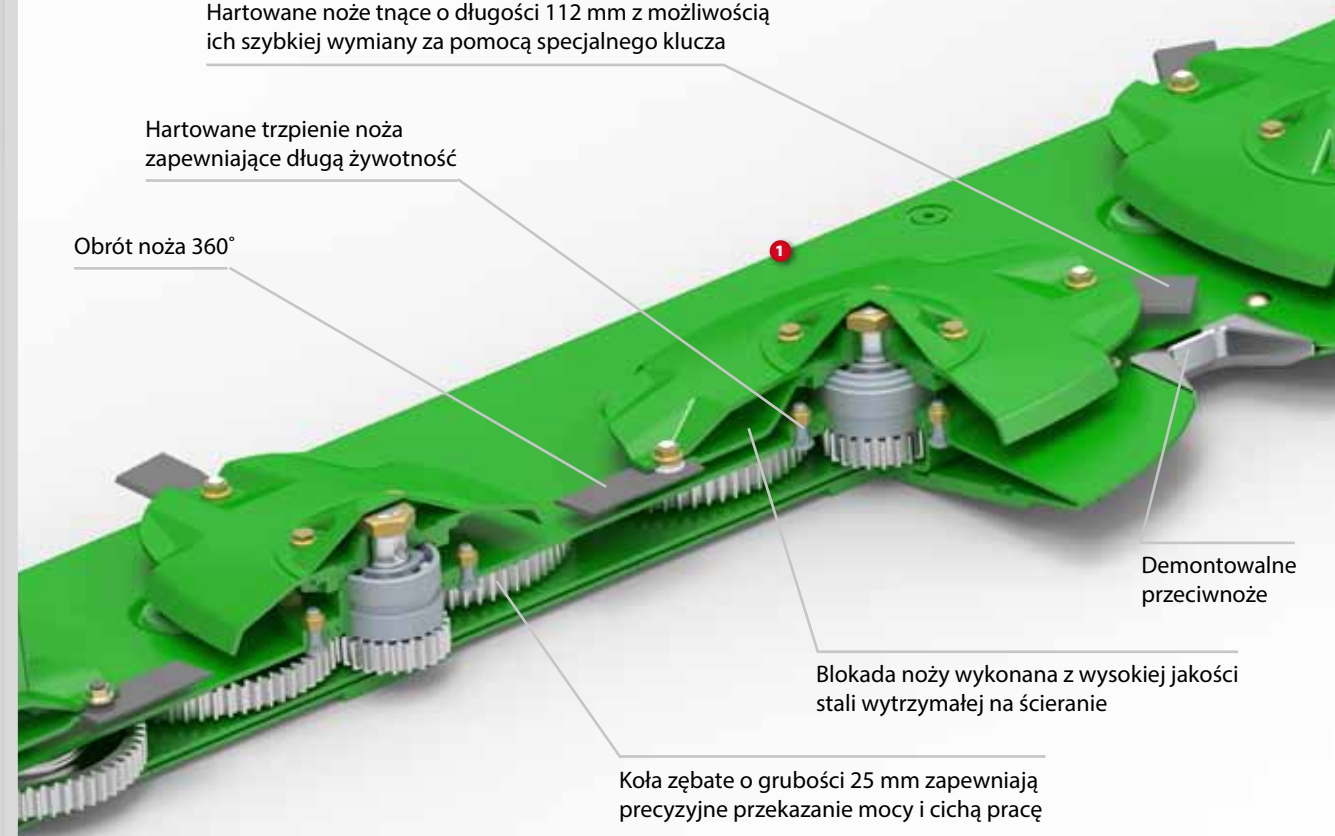

Bezpiecznik sprężynowy

pozwała na odchylenie listwy tnącej do tyłu w razie najechania naprzekodę, chroniąc podzespoły maszyny przed uszkodzeniem.

Wał przegubowo-teleskopowy SIPMA

wyposażony w sprzęgło jednokierunkowe zapewnia płynnezatrzymanie elementów wirujących maszyny i zabezpiecza napędy dysków przed uszkodzeniem.

Odkładnice zamontowane za listwą tnącą kosiarki

umożliwiają regulację szerokości pokosu i dostosowanie go do urządzeń stosowanych w następnym etapie zbioru.

System szybkiej wymiany noży

umożliwia szybką i wygodną wymianę noży, jednocześnie skracając do minimum czas obsługi.

Otwierane osłony - przednia i tylna

ułatwiają obsługę maszyny.

Konstrukcja kosiarek

umożliwia ich transport w pozycji pionowej z boku ciągnika.

Sprężynowy układ odciążający

z możliwością regulacji zapewnia optymalny nacisk listwy tnącej na podłoże.

Duży zakres pochylenia listwy tnącej

(od -12° do +24°) umożliwia pracę na nierównych i górzystych terenach.



Siłownik hydrauliczny kosiarki

umożliwia podnoszenie jej do pozycji transportowej i na nawrotach.

Regulacja wysokości koszenia

za pomocą cięgła górnego trzypunktowego układu zawieszeniacygnika umożliwia ustawienie właściwej wysokości koszenia.

KOSIARKA DYSKOWA TYLNA Z ZAWIESZENIEM CENTRALNYM SIPMA KD 3025 SPRINT



Spawana rama z profili zamkniętych i giętych z blachy

przy niewielkiej masie własnej, gwarantuje dużą wytrzymałość, umożliwia łatwe zawieszenie kosiarki na TUZ ciągnika, zapewniając przy tym duży komfort pracy oraz wysoką jej efektywność.

Centralne zawieszenie listwy tnącej

gwarantuje doskonałe kopiowanie terenu oraz równomierny nacisk, który zapewnia równą wysokość koszenia na całej szerokości listwy tnącej.

Nowoczesna listwa tnąca SIPMA

z systemem szybkiej wymiany noży w wyposażeniu standardowym, pozwalającym na skrócenie czasu obsługi do minimum. Charakteryzuje się ona dużą wytrzymałością, wzmocnioną konstrukcją płóz i dysków tnących, oraz demontowanymi przeciwnożami. Dzięki zastosowaniu szerszej listwy tnącej uzyskano zmniejszenie nacisków jednostkowych na podłoże. Zwiększona średnica robocza dysków pozwala na zmniejszenie ich prędkości obrotowej co skutkuje zwiększeniem trwałości łożysk i kół zębatych listwy.

Wał przegubowo-teleskopowy SIPMA

wyposażony w sprzęgło cierne jednokierunkowe zapewnia płynne zatrzymanie elementów wirujących maszyny i zabezpiecza napędy dysków przed uszkodzeniem.

Hydrauliczne zabezpieczenie przeciwnajazdowe 2

pozwała na odchylenie listwy tnącej do tyłu oraz jednoczesne uniesienie do góry w razie najechania na przeszkodę, chroniąc podzespoły maszyny przed uszkodzeniem.

Odkładnice zamontowane za listwą tnącą kosiarki

umożliwiają regulację szerokości pokosu i dostosowanie go do urządzeń stosowanych w następnym etapie zbioru.

Otwierane osłony - przednia i boczna

ułatwiają obsługę maszyny.

Konstrukcja kosiarki umożliwia jej transport w trzech pozycjach:

- pionowo z boku ciągnika;
- pionowo z tyłu ciągnika;
- poziomo z tyłu ciągnika.

Sprężynowy układ odciążający 3

z możliwością regulacji zapewnia optymalny nacisk listwy tnącej na podłoże.

Duży zakres pochylenia listwy tnącej

(od -12° do +24°) umożliwia pracę na nierównych i górzystych terenach.

Siłownik hydrauliczny kosiarki 4

umożliwia podnoszenie jej do pozycji transportowej i na nawrotach.

Regulacja wysokości koszenia

za pomocą cięgła górnego trzypunktowego układu zawieszenia ciągnika umożliwia ustawienie właściwej wysokości koszenia.




KOSIARKA DYSKOWA CZOŁOWA

SIPMA KDC 3055 SPRINT

NOWY
PRODUKT

Kosiarka dyskowa czołowa SIPMA KDC 3055 SPRINT to maszyna, która zapewnia wysoką jakość koszenia oraz efektywność pracy. Dzięki solidnej konstrukcji oraz takim rozwiązaniom, jak wahliwe zawieszenie listwy tnącej, otwierane osłony czy system szybkiej wymiany noży, kosiarka gwarantuje nie tylko dużą wytrzymałość, ale także łatwość obsługi. Nowoczesna listwa tnąca SIPMA, sprężynowy układ odciążający czy zamontowane w kosiarce odkładnice sprawiają, że jest to maszyna sprawdzająca się w każdych warunkach pracy.

Montowana na przedni TUZ ciągnika kosiarka pracować może wspólnie z kosiarkami tylnymi SIPMA z zawieszeniem bocznym i centralnym, stanowiąc doskonały zestaw, który pozwala na efektywne i wydajne koszenie dużych powierzchni trawiastych. Szerokość robocza całego zestawu wynosi może do 5,6 m, co umożliwia koszenie szerokich pasów trawy w krótkim czasie. To rozwiązanie znacząco zwiększa wydajność pracy i jest idealne dla rolników, którzy muszą szybko i efektywnie wykonać prace na dużych obszarach.



Spawana rama zawieszana z profili zamkniętych i giętych z blachy

przy niewielkiej masie własnej, gwarantuje dużą wytrzymałość, umożliwia łatwe zawieszenie kosiarki na TUZ ciągnika, zapewniając przy tym duży komfort pracy oraz jej wysoką efektywność.

Wahliwe zawieszenie listwy tnącej

gwarantuje doskonale kopiowanie terenu oraz równomierny nacisk, który zapewnia równą wysokość koszenia na całej szerokości listwy.

Nowoczesna listwa tnąca SIPMA

z systemem szybkiej wymiany noży w wyposażeniu standardowym, pozwalającym na skrócenie czasu obsługi do minimum. Charakteryzuje się ona dużą wytrzymałością, wzmocnioną konstrukcją płóz i dysków tnących, oraz demontowanymi przeciwnożami. Dzięki zastosowaniu szerszej listwy tnącej uzyskano zmniejszenie nacisków jednostkowych na podłoże. Zwiększona średnica robocza dysków pozwala na zmniejszenie ich prędkości obrotowej co skutkuje zwiększeniem trwałości łożysk i kół zębatach listwy.

Wał przegubowo-teleskopowy SIPMA

wyposażony w sprzęgło cierne jednokierunkowe zapewnia płynne zatrzymanie elementów wirujących maszyny i zabezpiecza napędy dysków przed uszkodzeniem.

Odkładnice zamontowane za listwą tnącą kosiarki

umożliwiają regulację szerokości pokosu i dostosowanie go do urządzeń stosowanych w następnym etapie zbioru.

Otwierane osłony - przednia i boczne

ułatwiają obsługę maszyny. Zastosowane na ramie zawieszenia kosiarki haki ekspandera, przeznaczone są do zawieszenia na nich plandeki przedniej, co znacząco poprawia komfort codziennej eksploatacji.

Sprężynowy układ odciążający

z możliwością regulacji zapewnia optymalny nacisk listwy tnącej na podłoże. Sprężyny równoważące utrzymują uniesioną listwę tnącą w poziomie.

Regulacja kąta pochylenia listwy tnącej

w granicach 0÷5° pozwala na ustawienie wysokości koszenia w granicach 43÷73 mm.

Siłownik hydrauliczny kosiarki

umożliwia podnoszenie jej do pozycji transportowej i na nawrotach.

Regulacja wysokości koszenia

za pomocą cięgła górnego przedniego trzypunktowego układu zawieszenia ciągnika umożliwia ustawienie właściwej wysokości koszenia.

Instalacja elektryczna

zapewnia bezpieczeństwo podczas poruszania się po drogach publicznych.



MODEL		KD 2620 SPRINT	KD 3020 SPRINT	KD 3025 SPRINT	KDC 3055 SPRINT
Typ zawieszenia		boczne	boczne	centralne	czołowe
Szerokość koszenia	m	2,6	3,0	3,0	3,0
Wysokość koszenia					
minimalna	mm	43	43	45	43
maksymalna	mm	73	73	76	73
Liczba dysków	szt.	6	7	6	6
Liczba noży ścinających	szt.	12	14	12	12
Obroty WOM	obr./min	540	540	540	1000
Prędkość obrotowa dysków	obr./min	3150	3150	2750	2740
Prędkość robocza	km/h	≤15	≤15	≤15	≤15
Wydajność robocza	ha/h	≤ 2,6	≤ 3	≤ 3,5	≤ 3,5
Zapotrzebowanie mocy	kW (KM)	45 (61)	50 (68)	60 (82)	59 (80)
Wypożyczenie					
wał przegubowo-teleskopowy		●	●	●	●
Wymiary w pozycji roboczej					
długość	mm	4550	4990	4850	1910
szerokość	mm	1330	1330	1750	3730
wysokość	mm	1160	1160	1450	1270
Masa	kg	600	640	1000	1060

● – standard, ○ – wyposażenie dodatkowe, × – niedostępne

Gwarantujemy szybki dostęp do oryginalnych części zamiennych w Sklepie internetowym SIPMA oraz Sklepach firmowych SIPMA.

Części zamienne są dostępne także u Autoryzowanych Dealerów SIPMA. Stosowanie oryginalnych części zamiennych producenta zapewnia bezpieczną i prawidłową pracę maszyny oraz długi okres jej użytkowania.

SIPMA to profesjonalny producent całej gamy wałów przegubowo-teleskopowych.

W zależności od potrzeb wały przegubowo-teleskopowe wyposażamy w sprzęgła jednokierunkowe lub sprzęgła bezpieczeństwa: cierne, cierne jednokierunkowe, przeciążeniowe o promieniowym działaniu zabieraków i z kołkiem ścinanym.



DWULETNIA GWARANCJA



WAŁ PRZEGUBOWO-TELESKOPOWY
W CENIE MASZINY



SIPMA S.A., ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, Polska
tel. (+48) 81 44 14 400, www.sipma.pl

Miejsce na dane Autoryzowanego Dealera SIPMA

Szczegółowe informacje nt. produktów uzyskaj Państwo w SIPMA S.A. oraz u Autoryzowanych Dealerów SIPMA. Zapraszamy do kontaktu.
Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowana w celach informacyjnych. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.



Zeskanuj kod QR
smartfonem